VIRTUALISATION DEBIAN 11

VMware Workstation pro
Version non graphique.

Nadège GRANDYOT

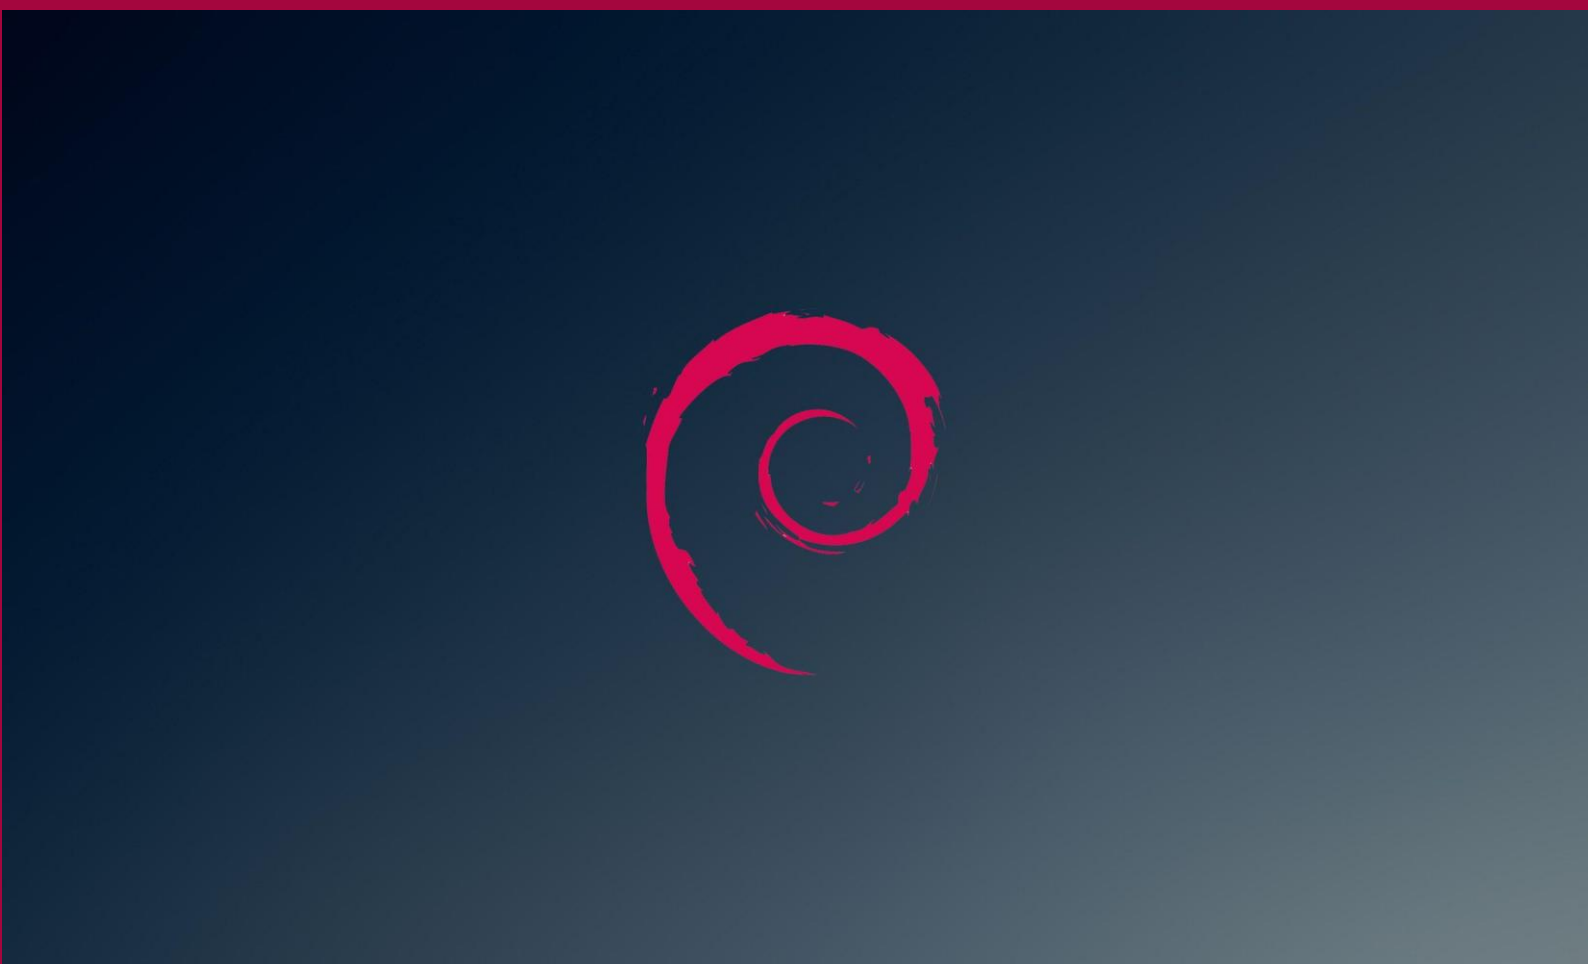

1. Pour commencer il faut aller chercher le fichier .iso Debian 11 sur internet (gratuit). https://www.debian.org/distrib/index.fr.html

2. Lancer le logiciel de virtualisation VMware.

3. Sélectionnez « nouvelle machine »

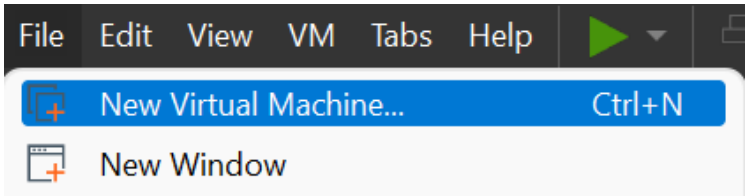

4. Sélectionnez l'option recommandée (Typical) pour plus de facilité.

5. Choisissez l'iso (Debian 10.x) depuis l'endroit où vous l'avez téléchargé.

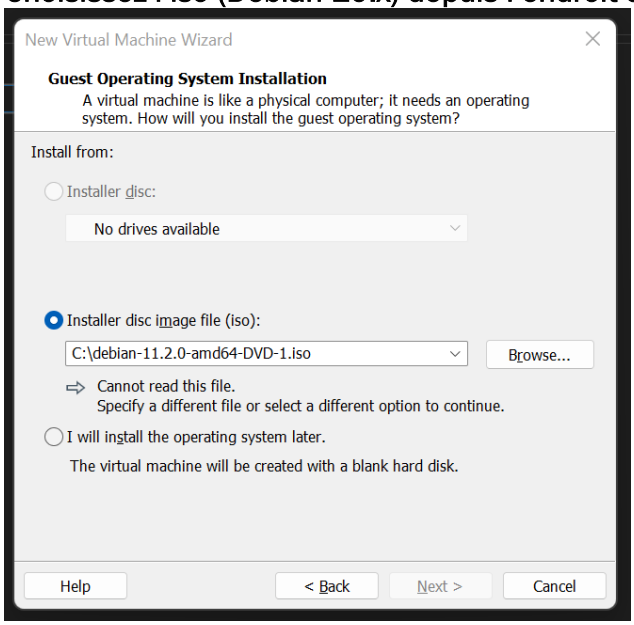

6. Sélectionnez Linux comme système d'exploitation et la version Debian 10.x dans le menu déroulant.

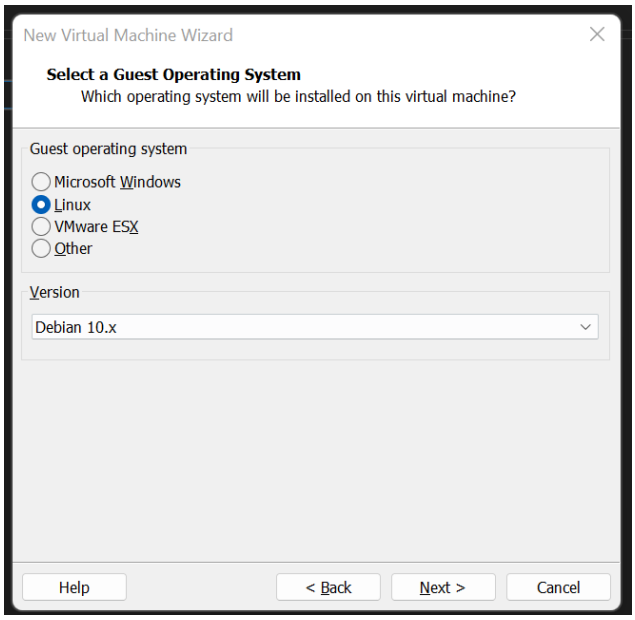

7. Nommez la machine (ici Debian 10.x) et choisissez la localisation de la machine sur votre ordinateur.

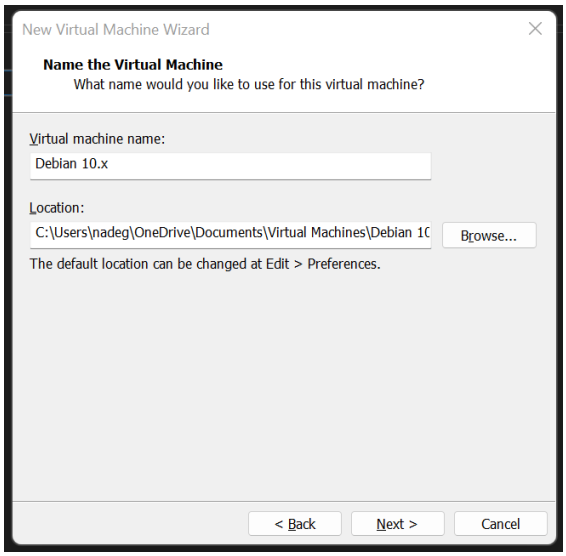

8. Choisissez la taille maximum de la machine (20GB recommandé) et si elle sera stockée en un ou plusieurs fichiers (un seul fichier recommandé).

9. Vérifiez les informations puis validez.

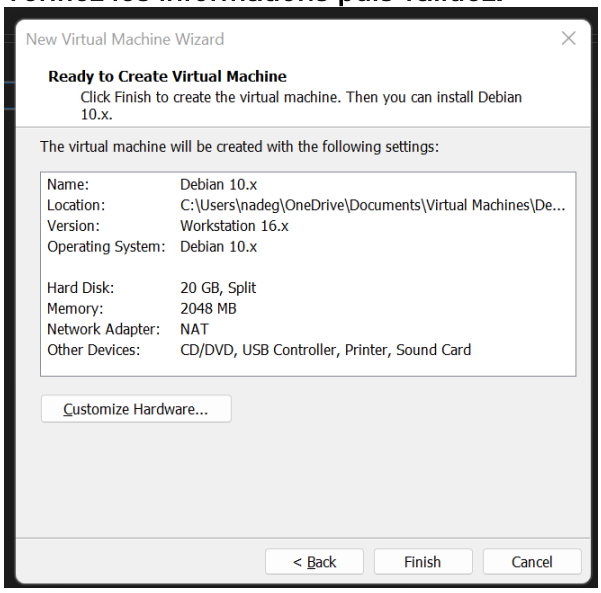

10. Démarrez la machine.

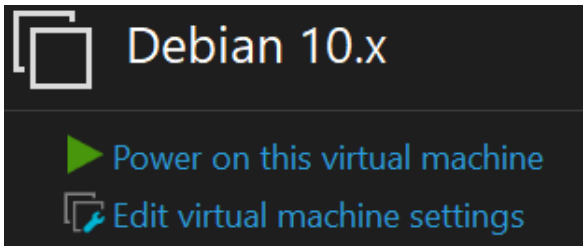

11. La machine démarre, sélectionnez « Install » car nous ne souhaitons pas installer la version graphique.

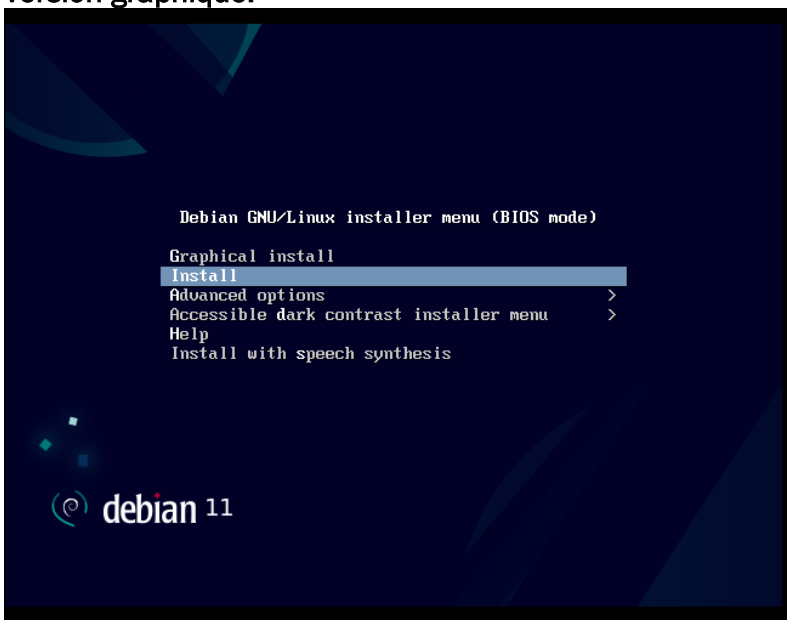

12. Sélectionnez la langue par défaut pour l'installation.

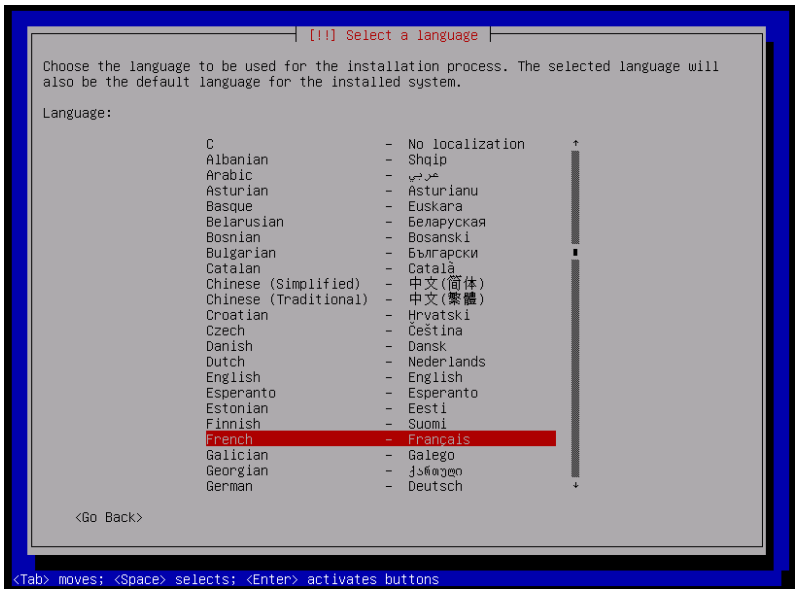

13. Sélectionnez votre situation géographique afin de définir le fuseau horaire.

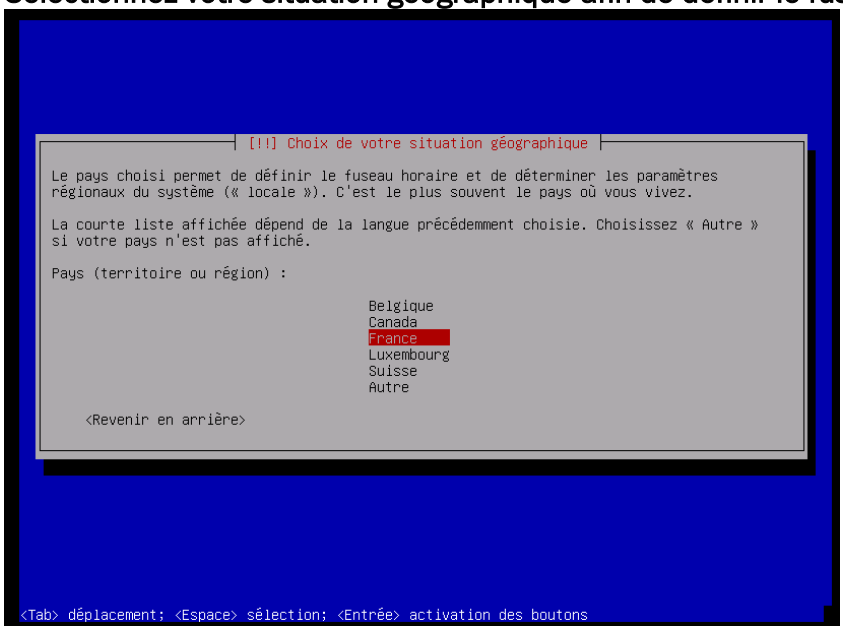

14. Sélectionnez votre disposition de clavier.

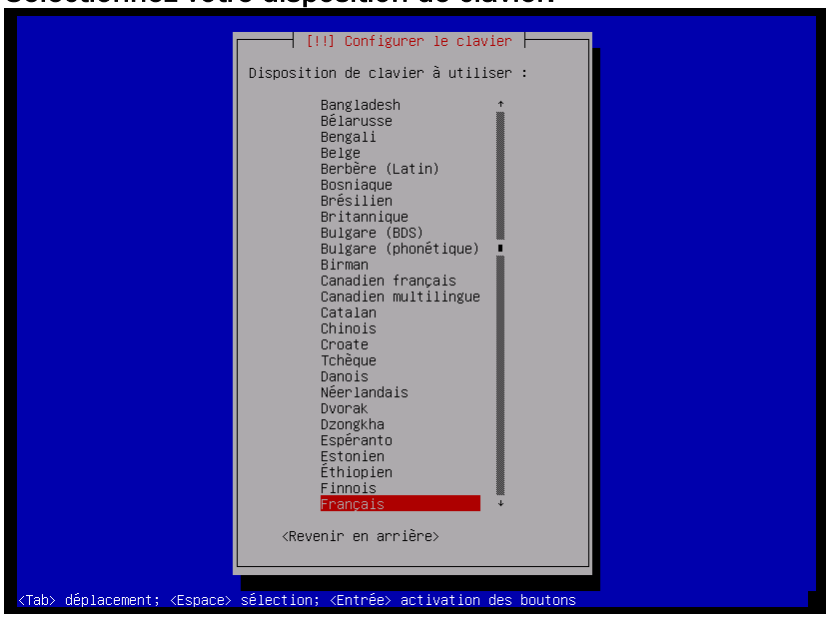

15. Indiquez le nom de la machine.

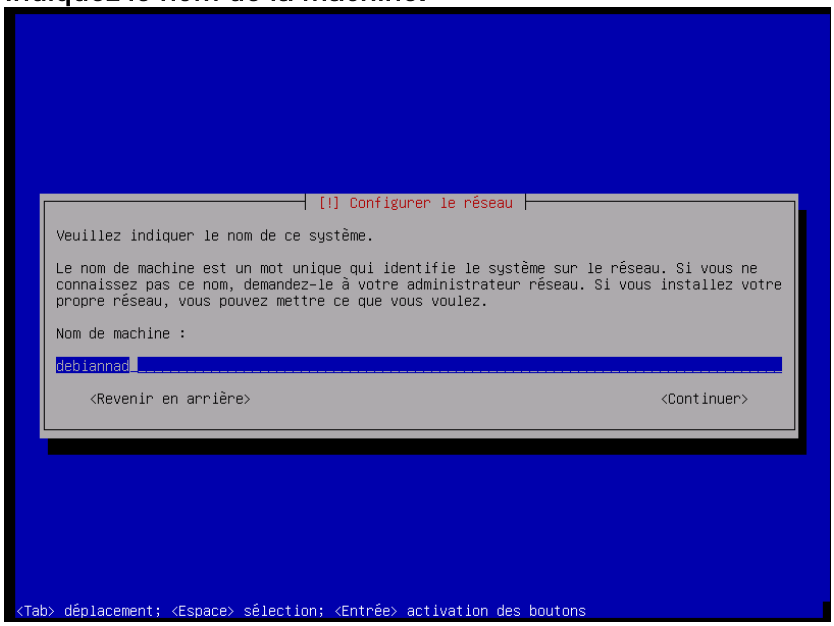

16. Le nom de domaine n'est pas obligatoire, sélectionnez « continuer ».

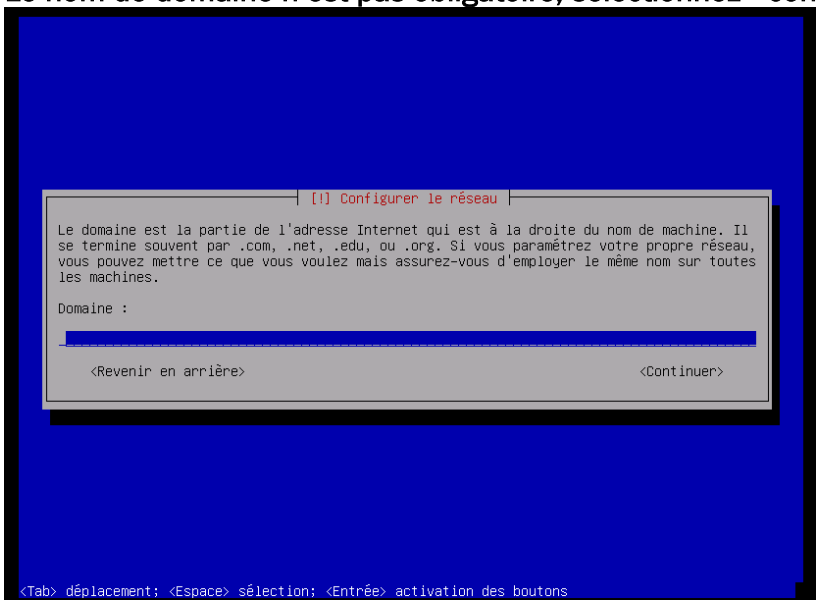

17. Créez le mot de passe du super utilisateur (administrateur).

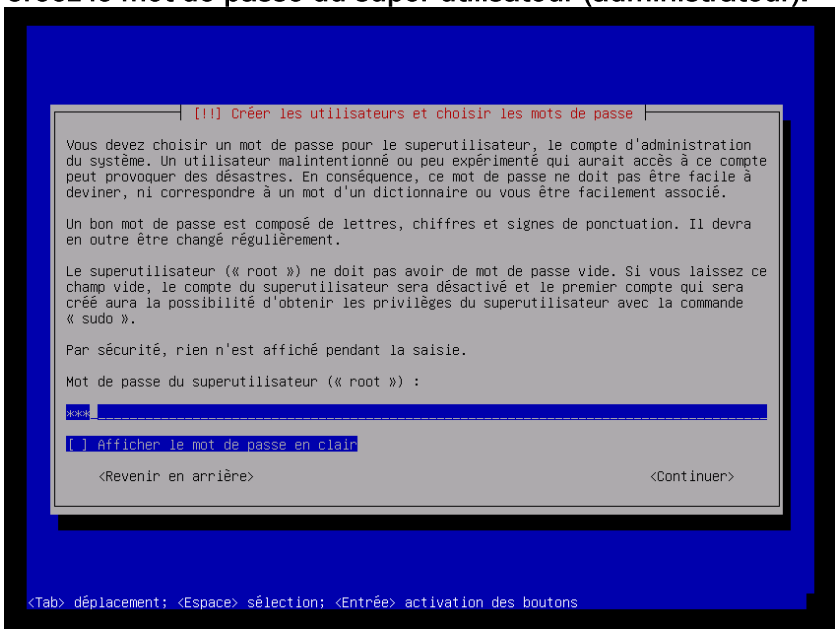

18. Confirmez le mots de passe.

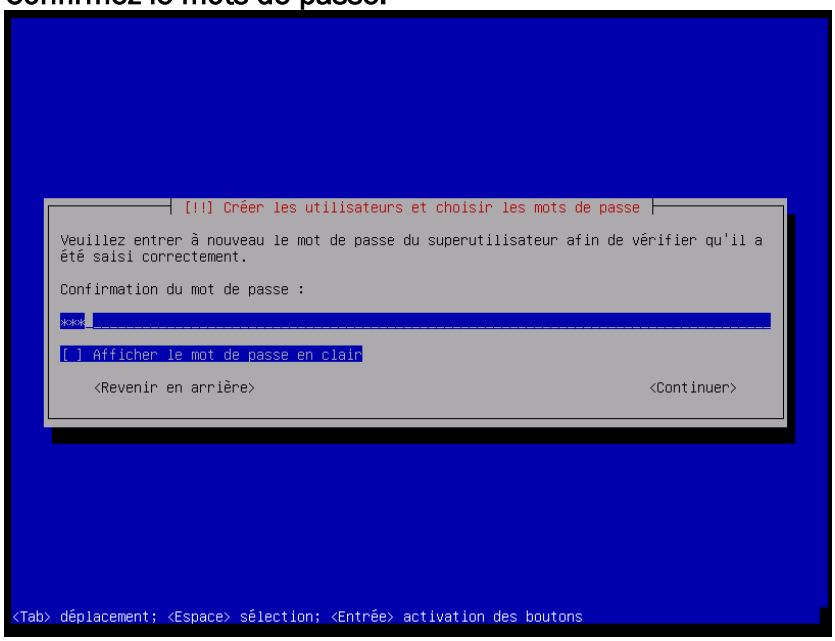

19. Entrez le nom de l’’utilisateur.

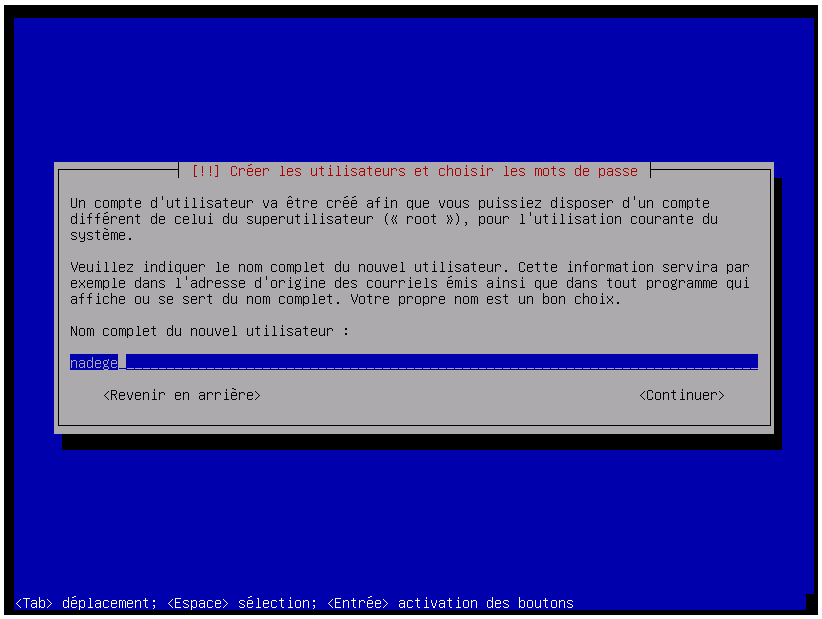

20. Entrez un identifiant pour le compte utilisateur.

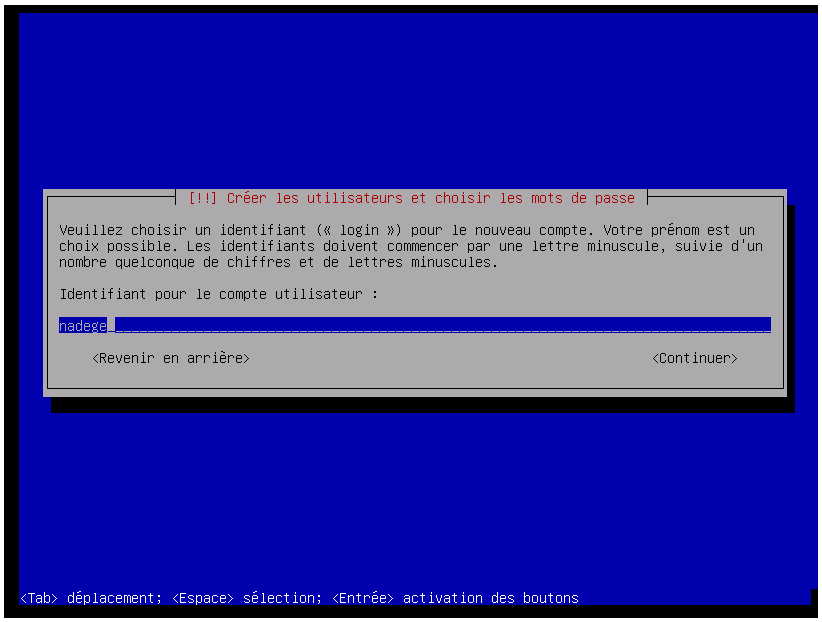

21. Entrez un mot de masse pour l'utilisateur.

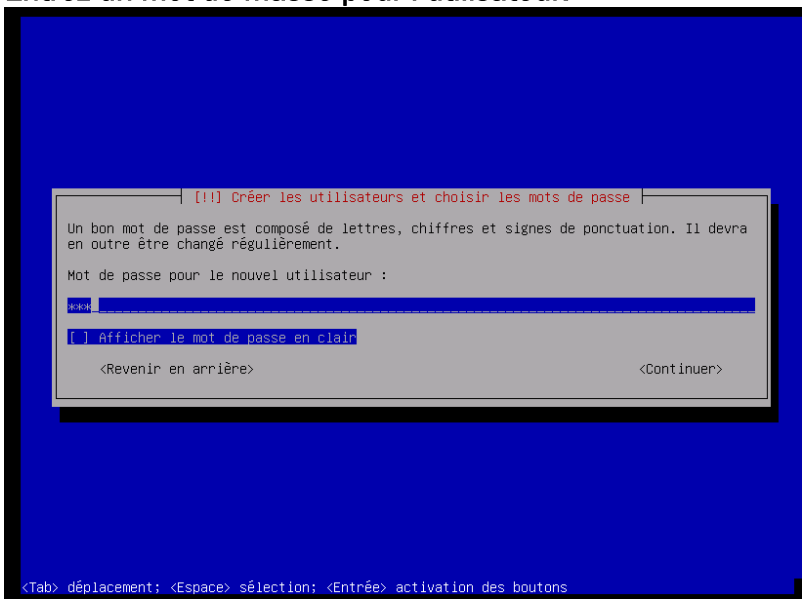

22. Confirmez le mot de passe de l'utilisateur.

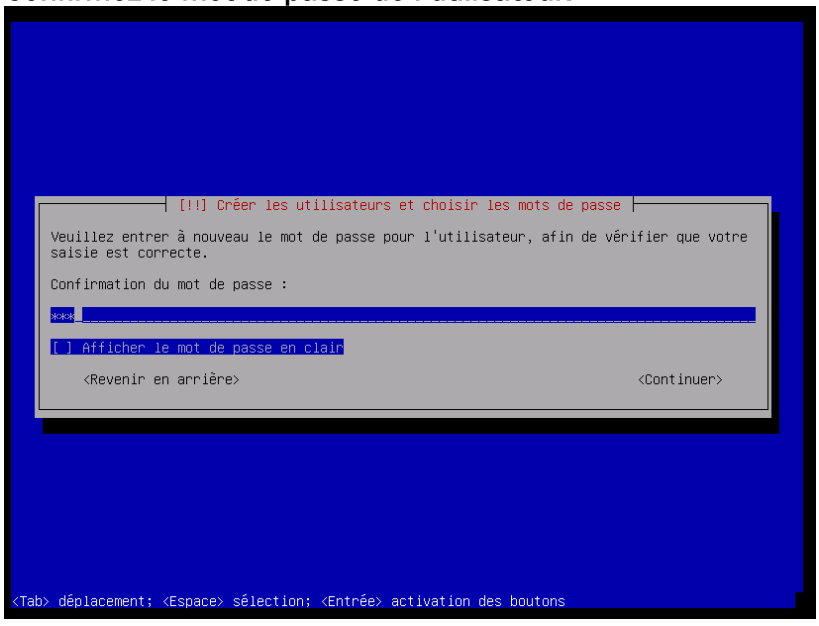

23. Choisissez la méthode de partitionnement (disque entier).

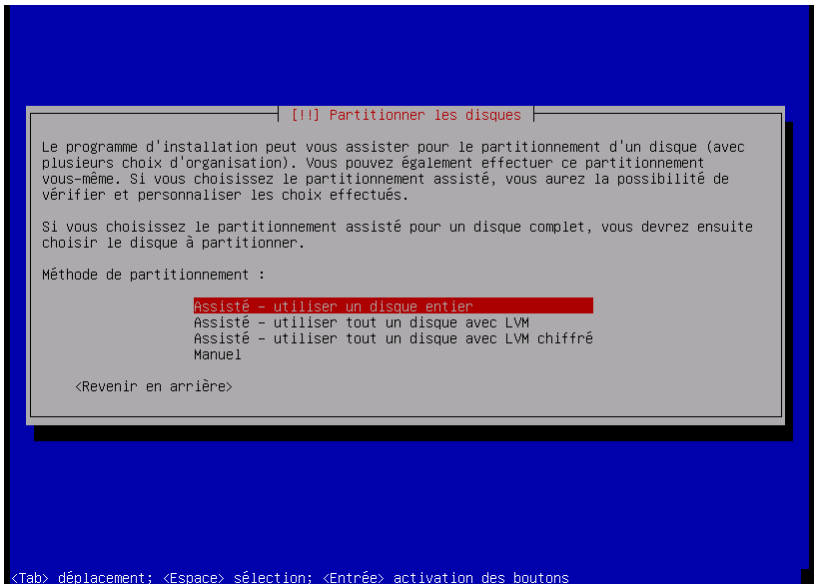

24. Choisissez le disque à partitionner.

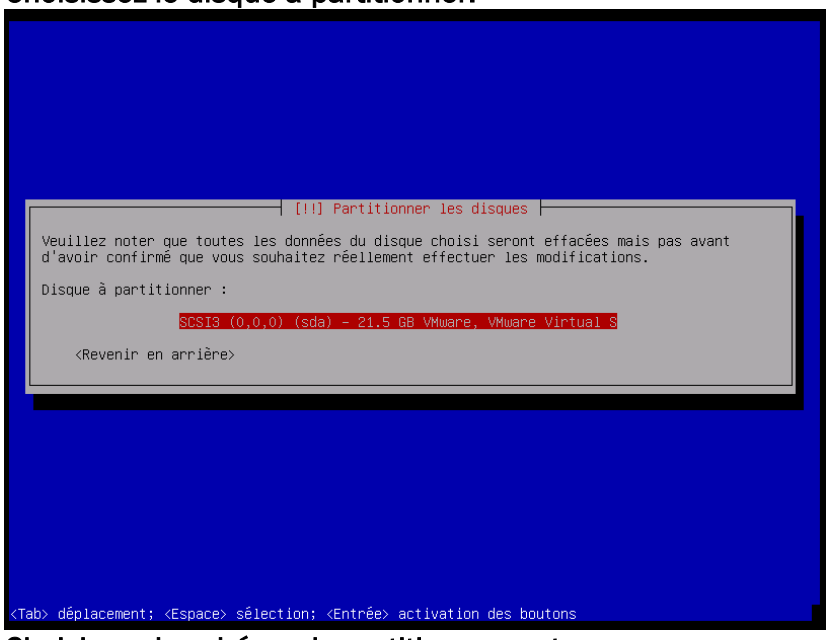

25. Choisissez le schéma de partitionnement.

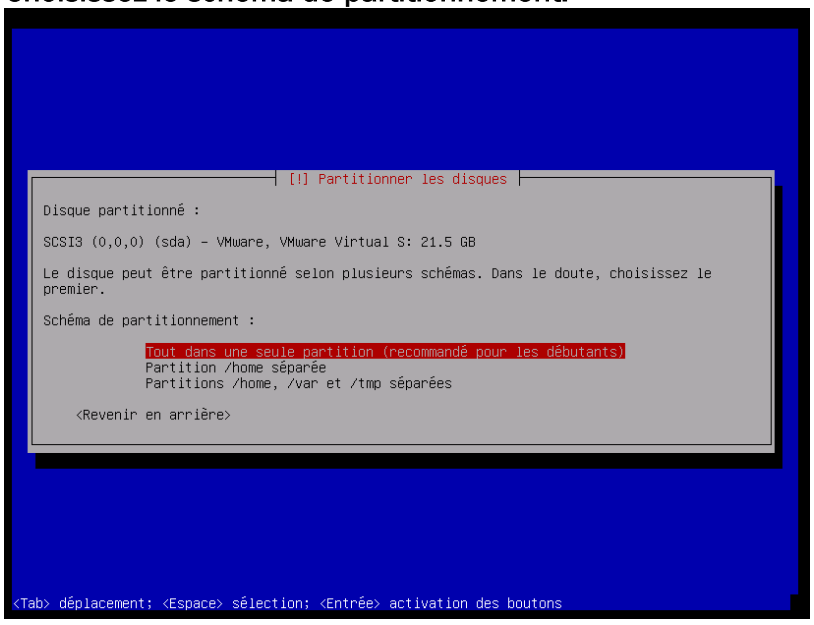

26. Confirmer les modifications à apporter.

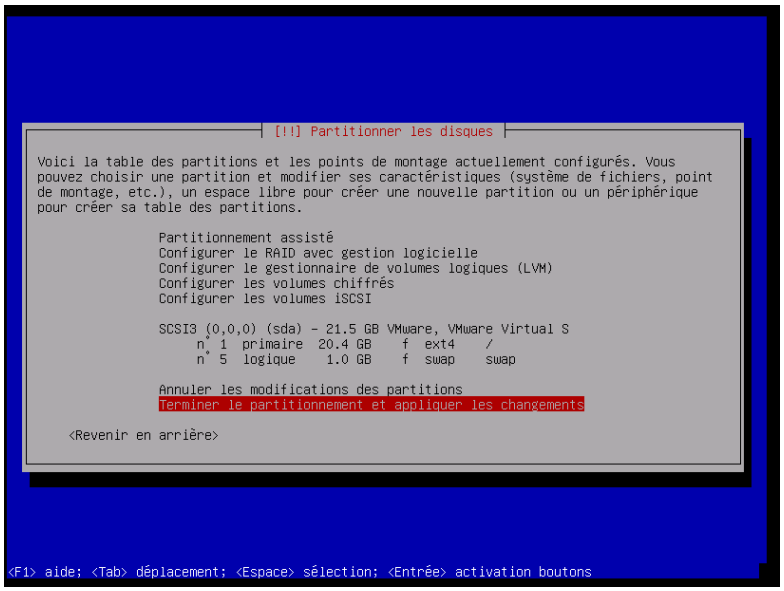

27. Appliquez les changements.

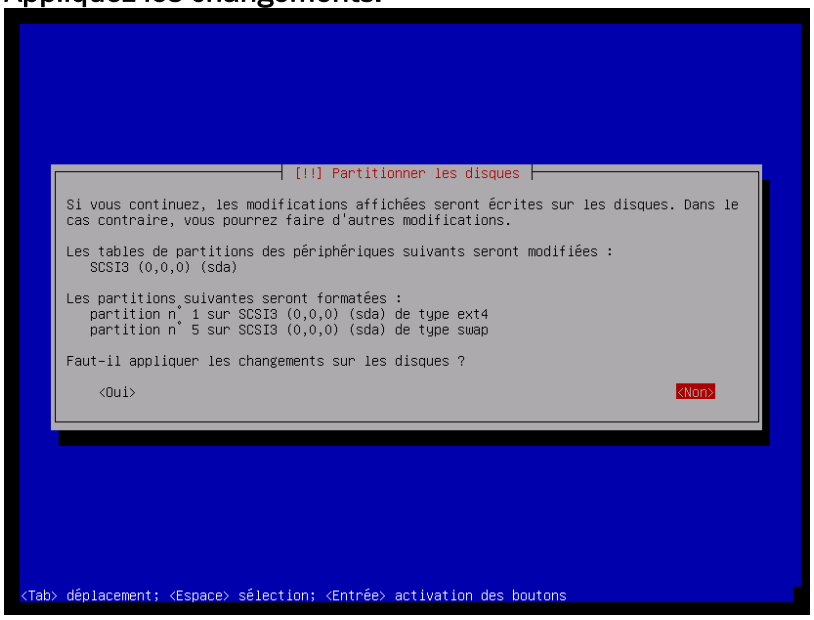

28. Sélectionnez « non » à l'analyse des supports.

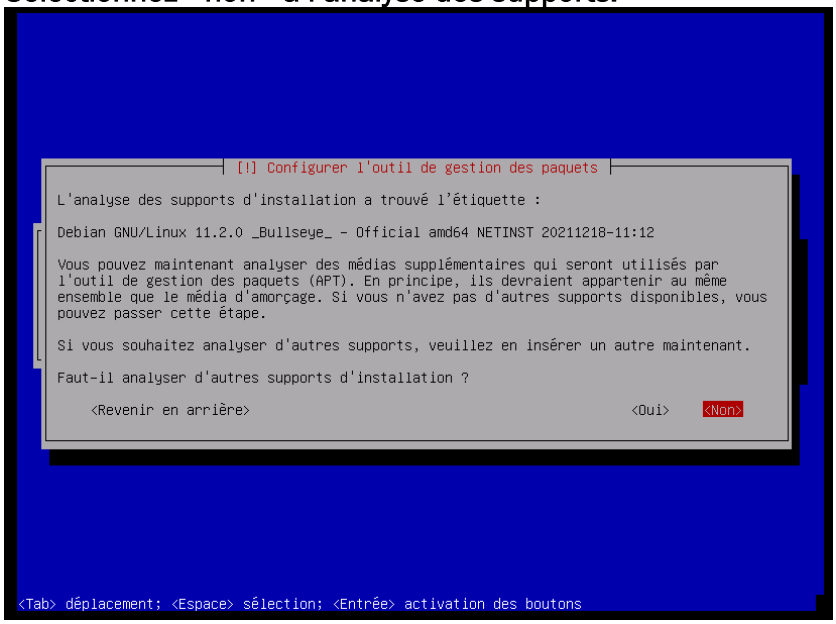

29. Sélectionnez le pays miroir de l'archive.

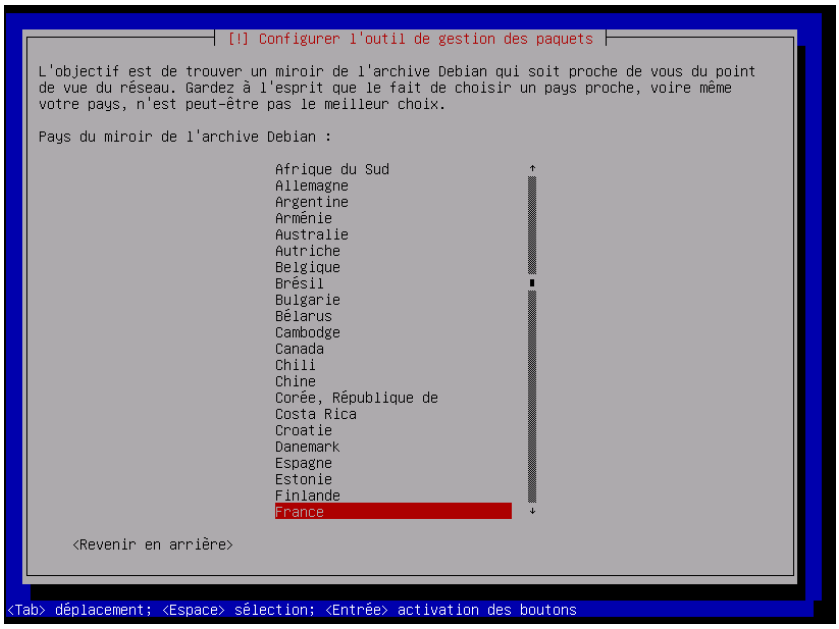

30. Sélectionnez le nom du miroir (deb.debian.org).

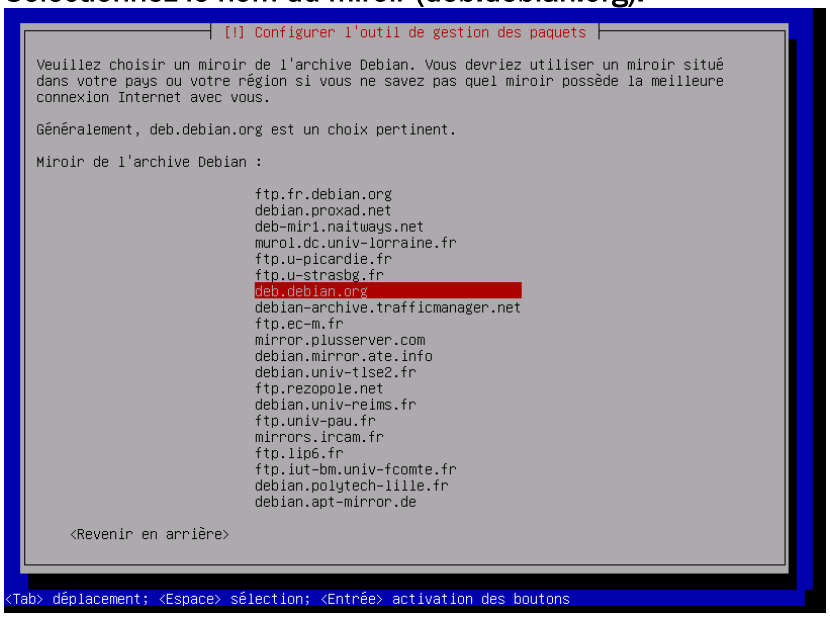

31. Sélectionnez « continuer ».

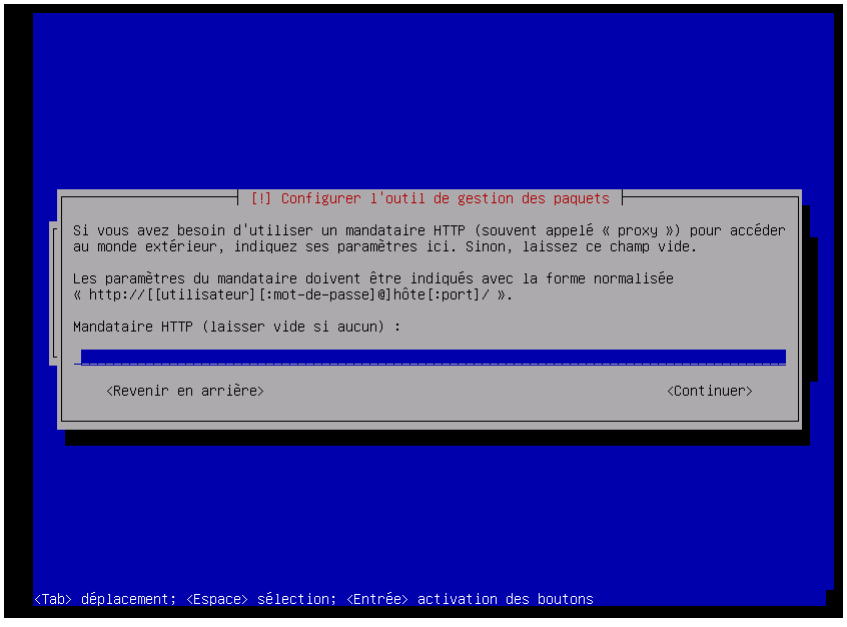

32. Sélectionnez non.

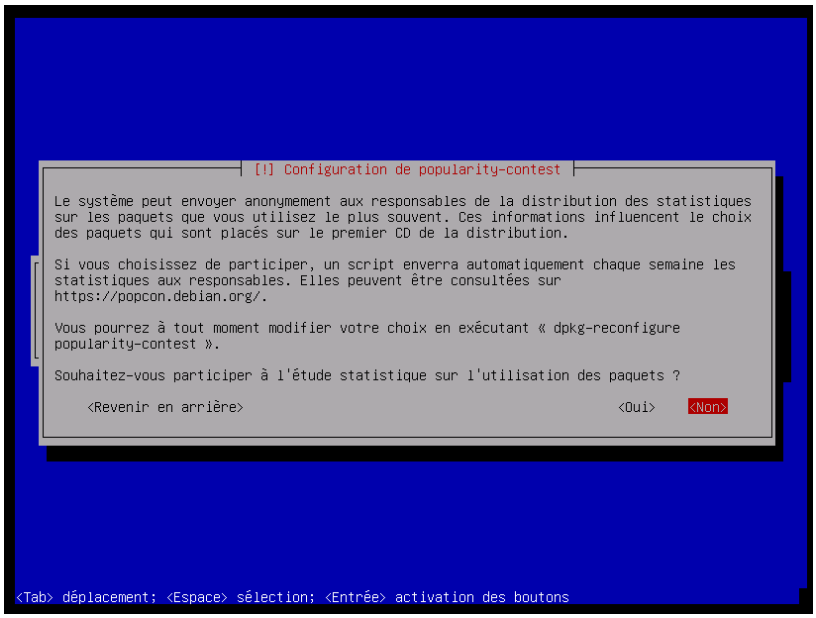

33. Sélectionnez les programmes à installer.

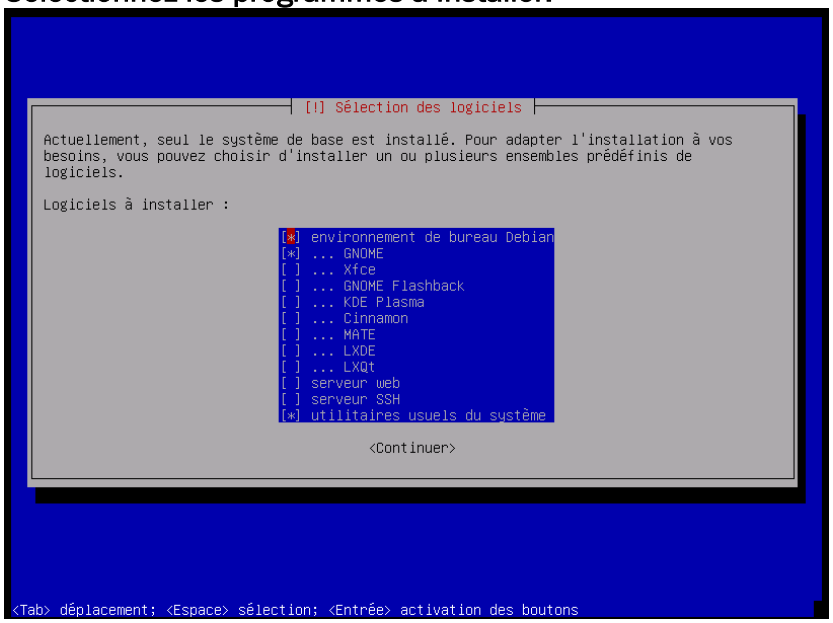

34. Sélectionnez oui.

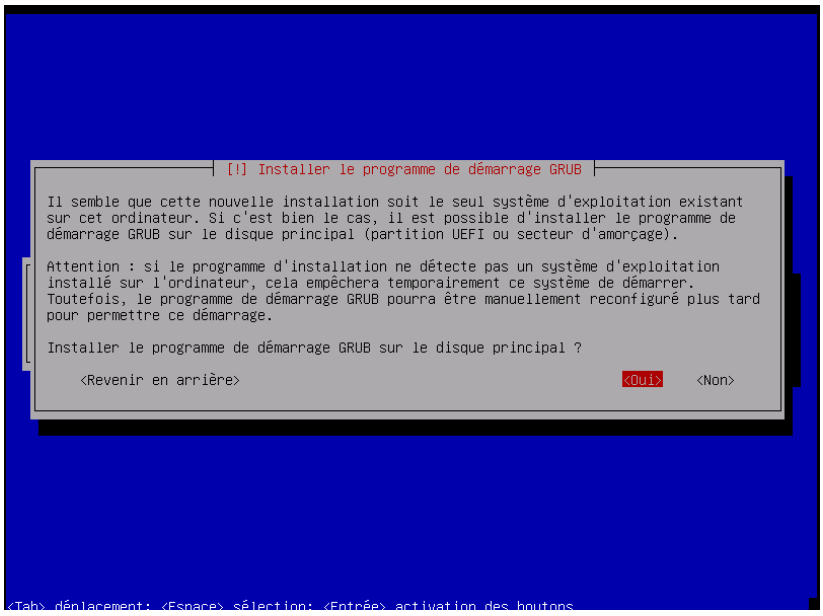

35. Sélectionnez le périphérique d'installation par défaut.

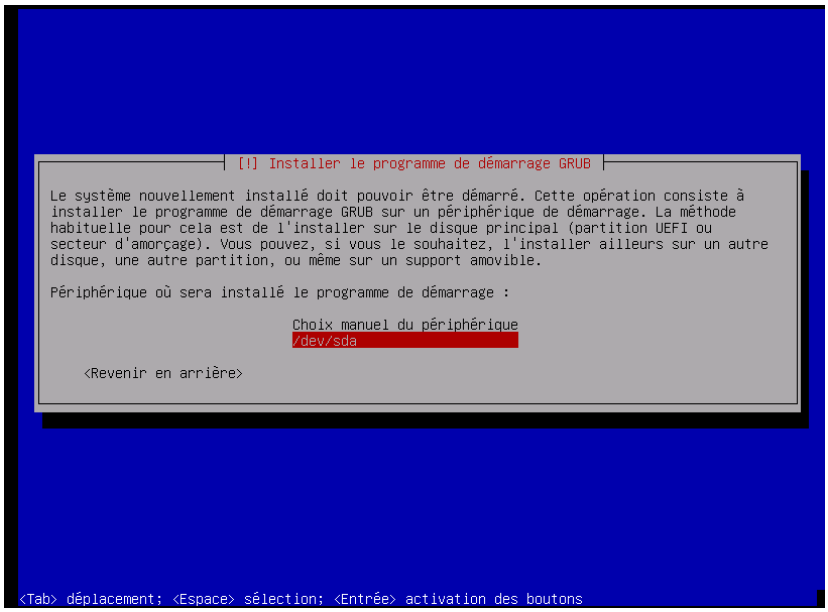

36. Terminez l'installation.

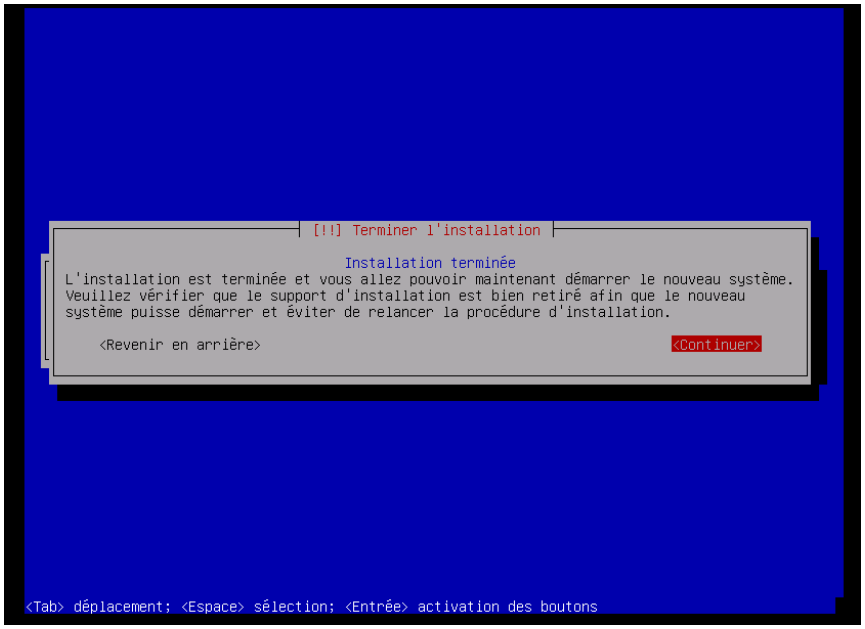

Et voilà !

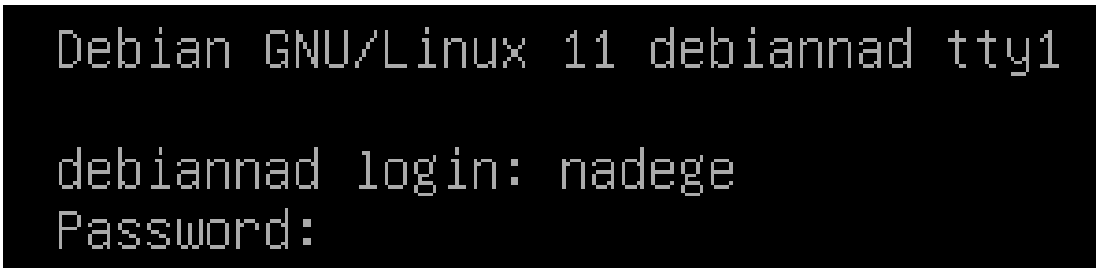

Votre Debian est installé en version non graphique.